

SPINE E PRESE IN GOMMA

RUBBER PLUGS AND SOCKETS

IP54

Una gamma di spine e prese Schuko in gomma pensata per i professionisti più esigenti.

Il manico funzionale e di design la rendono estremamente pratica, robusta e maneggevole.

This range of rubber plugs and sockets - in Schuko and French standard - is thought for the most demanding professionals.

The functional and design body makes it extremely practical, sturdy and easy to handle.



Tutte le prese includono lo shutter.

All sockets have shutter.



Standard francese
French standard



Standard tedesco
Schuko standard



IP20

Resistente ad oli e ad acidi.
Oil and acid resistant.

Elastomero ad alte prestazioni, anti usura e calpestabile (TPE).

High performance elastomer, wear-resistant and anticrushing.

Anti usura.
Anti usura.

Ottimo coefficiente di attrito per garantire una solida impugnatura.

Excellent friction coefficient for a robust grip.



IP54

Gomma morbida anti usura
ALTA TENUTA DEL GRADO IP.

Wear-resistant soft rubber
HIGH IP RATING.

SERIE SCHUKO | Spine e prese in gomma
SCHUKO SERIES | Rubber plugs and sockets



FORO che consente il fissaggio con una fascetta.

HANGER to ease the fixing with cable-ties.

MANICO ZIGRINATO per una facile impugnatura anche in ambienti esterni soggetti a sporcizie e intemperie.

KNURLED AND ERGONOMIC HANDLE also suitable for outdoor environments subject to dirt and bad weather.



PROFILO PRIVO DI SPIGOLI garantisce una migliore maneggevolezza.

THE EDGELESS PROFILE ensures a better handling.



CONTATTI NICHELATI
NICKEL PLATED PINS

POLIAMMIDE PA6
POLYAMIDE PA6

PASSACAVO INTEGRATO
BUILT-IN CABLE ENTRY.


Il profilo incassato è pensato per una maggiore protezione contro gli urti e per una tenuta ottimale.

The recessed edges grant a higher protection against impacts and ensure an excellent seal.

NERVATURE NEL DESIGN per maggiore stabilità alla tenuta del cavo e maggiore saldezza nel punto di innesto del cavo.

THE RIBS guarantee a strong cable sealing and steadiness.

PER CAVI FINO A 3G2,5 H07RN-F
FOR CABLES UP TO 3G2,5 H07RN-F

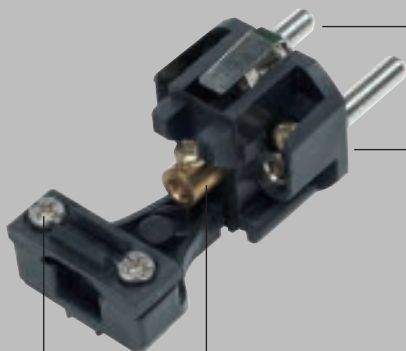

IL CONTATTO DI TERRA è più sporgente. Non è necessario accorciare i cavi di fase e neutro.

THE EARTH CONTACT is more protruding. It is not necessary to shorten the phase and neutral cables.

FERMACAVO APERTO
OPEN STRAIN RELIEF


SPINA IN GOMMA
 RUBBER PLUG
IP54

Standard Tedesco.
 Standard Francese.

Schuko Standard.
 French Standard.



A	P	250V	
16	2P+TTL	80410	10/200

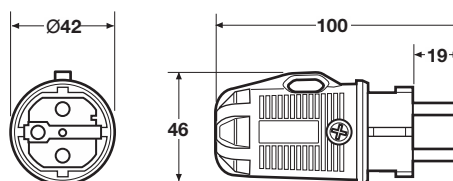


PRESA IN GOMMA
 RUBBER SOCKET
IP20

Standard Tedesco.
 Con shutter.

Schuko Standard.
 With shutter.



A	P	250V	
16	2P+T	83210	8/160

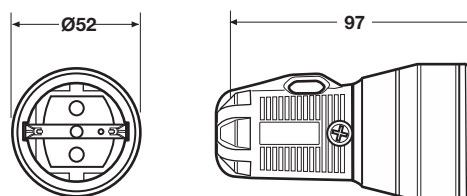


PRESA IN GOMMA
 RUBBER SOCKET
IP20

Standard Francese.
 Con shutter.

French Standard.
 With shutter.



A	P	250V	
16	2P+T	82210	8/160

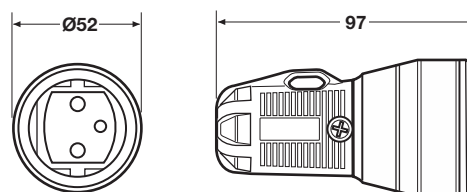


PRESA IN GOMMA
RUBBER SOCKET
IP54

Standard Tedesco.
 Con shutter.

Schuko Standard.
 With shutter.



A	P	250V	
16	2P+T	83410	6/120

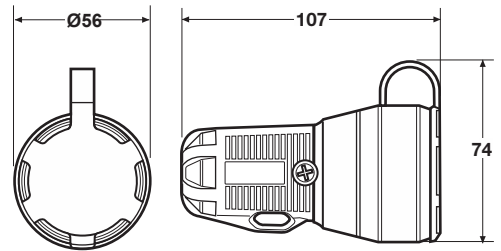

PRESA IN GOMMA
RUBBER SOCKET
IP54

Standard Francese.
 Con shutter.

French Standard.
 With shutter.



A	P	250V	
16	2P+T	82410	6/120

