

## SCHEMA TECNICA

## Downlight / MONTANA

Ref. DLM18CCCT



3000/4000/6000K

18 W
0,13 A
80 lm/w
1440/1530/1530 lm

IK03
CRI >80
20000 h
Apertura: 110 °

-20 a 40 °C




## Download



Downlight 18W Quadrato CCT Switch

## LE MISURE

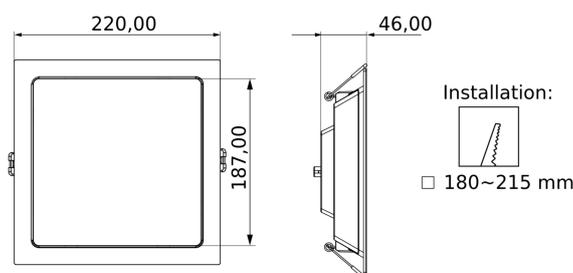


## Dati elettrici

Tecnologia di illuminazione:	LED
Fattore di potenza:	>0,60
Frequenza:	50/60 Hz
Classe di isolamento:	Classe II

Potenza consumata:	18 W
Tensione:	200 - 264 V
Corrente de ingresso:	0,13 A

## Dati fotometrici

Temperatura di colore:	3000/4000/6000K
Indice di resa cromatica:	>80
Ordinamento MacAdam:	3
Lampada colori/applicazione:	CCT SWITCH
Flusso luminoso reale:	1440 / 1530 / 1530 lm
Flusso luminoso nominale:	1890 / 1980 / 1980 lm
Efficienza luminosa:	80 lm/W
Simmetria ottica:	Simmetrico
Angolo di apertura:	110 °
Numero di LED:	168
Tipo di LED:	SMD2835
Vita utile:	20000 h L70B50
Cicli di accensione:	15000



## Dati fisici

Colore:	Bianco	Finitura:	Bianco
Materiale:	Polycarbonato	Materiale diffusore:	Polycarbonato
Temperatura di funzionamento:	-20 ~ 40 °C	Grado di protezione IP:	IP20
IP installato:	IP44	Grado di protezione IK:	IK03

## Dati dimensionali

Tipo di installazione:	Incasso	Formato:	Quadrato
Misura esterna:	220 mm	Misura di taglio:	198 - 212 mm
Alteza/Profondità:	46 mm	Peso:	450 gr

## Imballi (Unidad)

Confezione	Minimo	Massimo	Divisibile	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Profondità (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso (Kg)
BOX	1	1	Non	0.245	0.225	0.06	0.0033075	0.45
OUTERBOX	20	20	Si	0.51	0.32	0.48	0.078336	10.1

## Conformita normativa

Marchatura CE:	Si	Marchatura EMC:	Si
Conforme alla normativa RoHS:	Si	Raccolta selettiva:	Si

## Efficienza energetica

Tipo di prodotto:

Prodotto contenitore

## Accessori

	Codice	Descrizione
	<u>AE</u>	Anello decorativo da incasso.
	<u>ANE</u>	Anello decorativo non da incasso.
	<u>KET85</u>	Kit emergenza tubi 8-20W, 1h autonomia